


\* השער מתאים לתקן 4273  
\* כל החלקים שבולים באבן חם לאחר היצור לפי ח"י 918


## שער רכב חדרים

שער למגרשי ספורט  
דוגמת גדרות אורלי

\* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 44 במקרה של כיסוי השער  
\* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לחיכוך

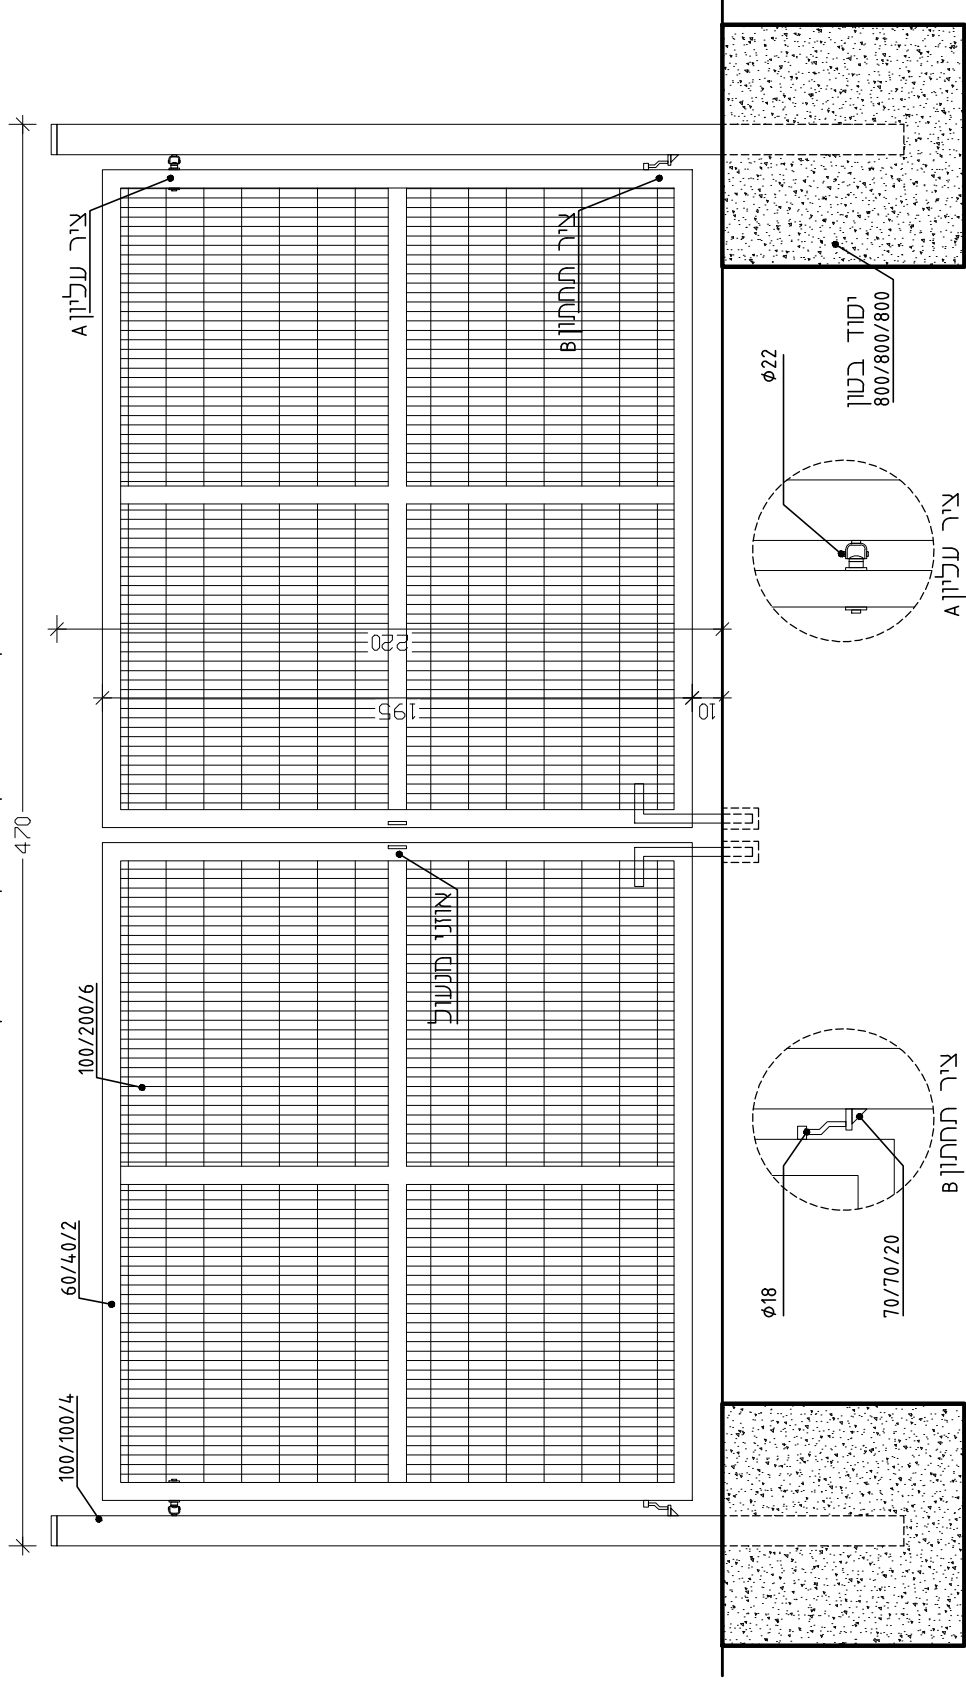


# חיתוך טיפוסי כר דשא סינטטי

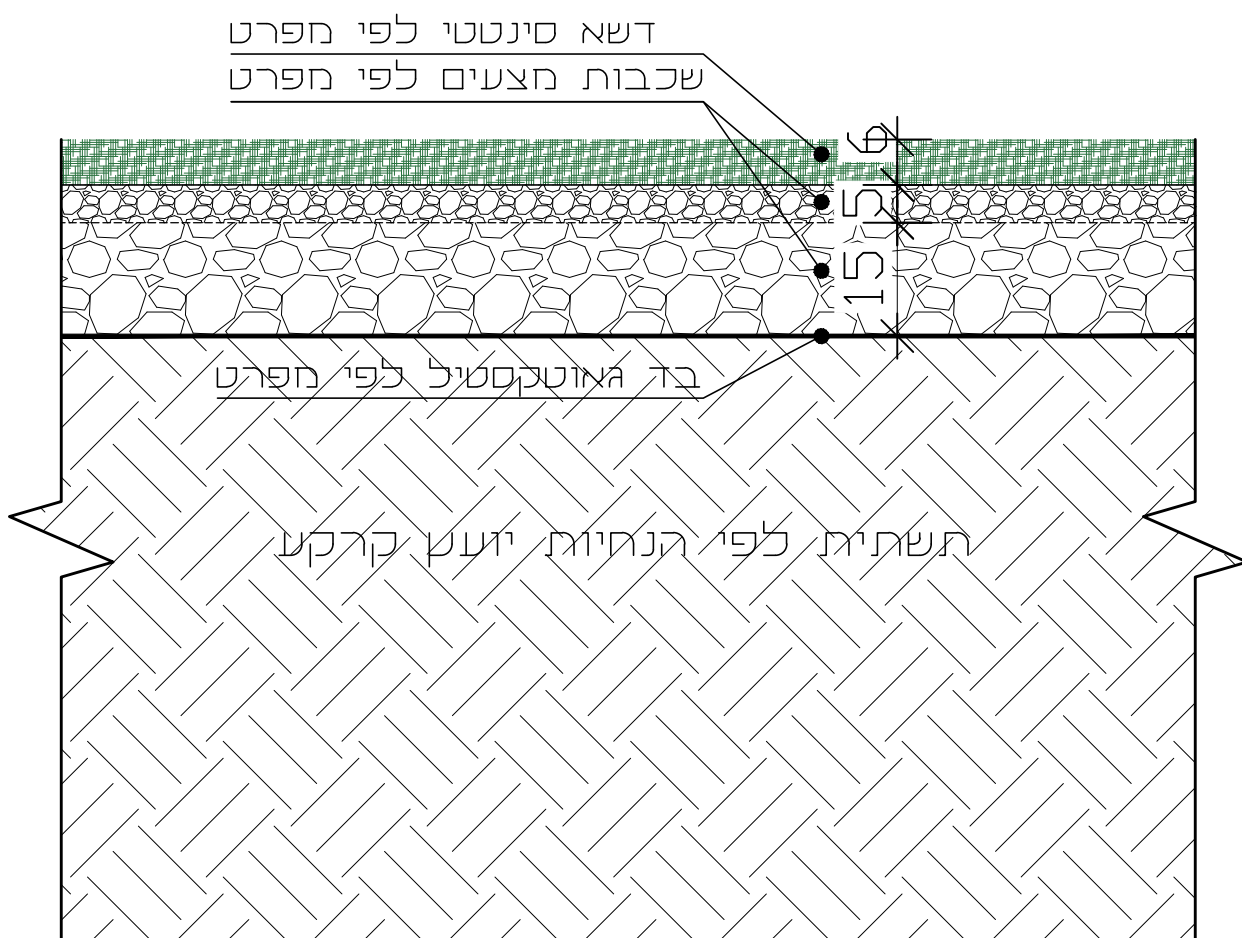

# שער חד כנפי


שער למגרשי ספורט  
דוגמת גדרות אורלי

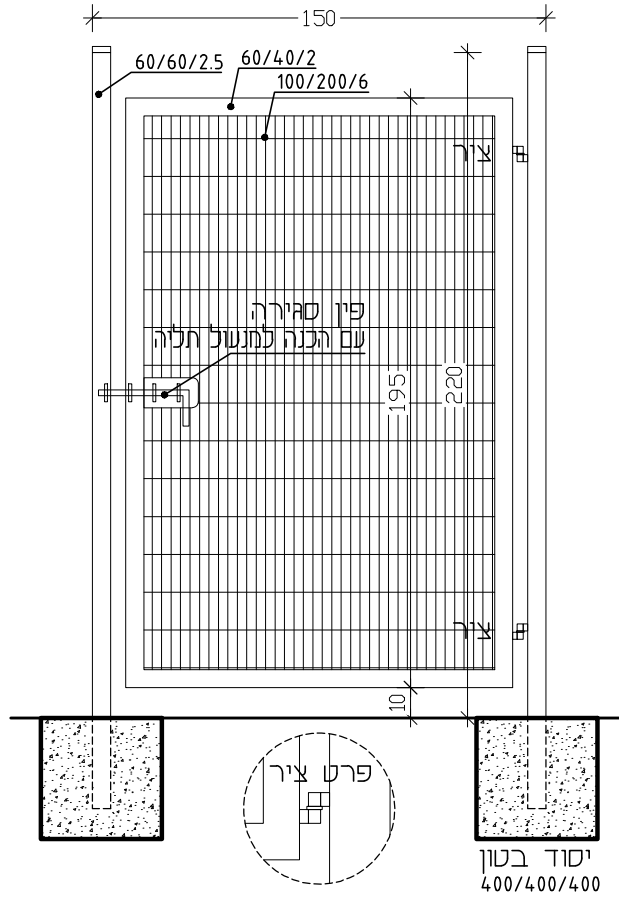

- \* השער מתאים לתקן 4273
- \* כל החלקים טבולים באבן חם לאחר היצור, לפי ת"י 918
- \* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 414 למקרה של כיסוי השער
- \* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לתכנון

# שער דו כנפי


שער למגרשי ספורט  
דוגמת גדרות אורלי

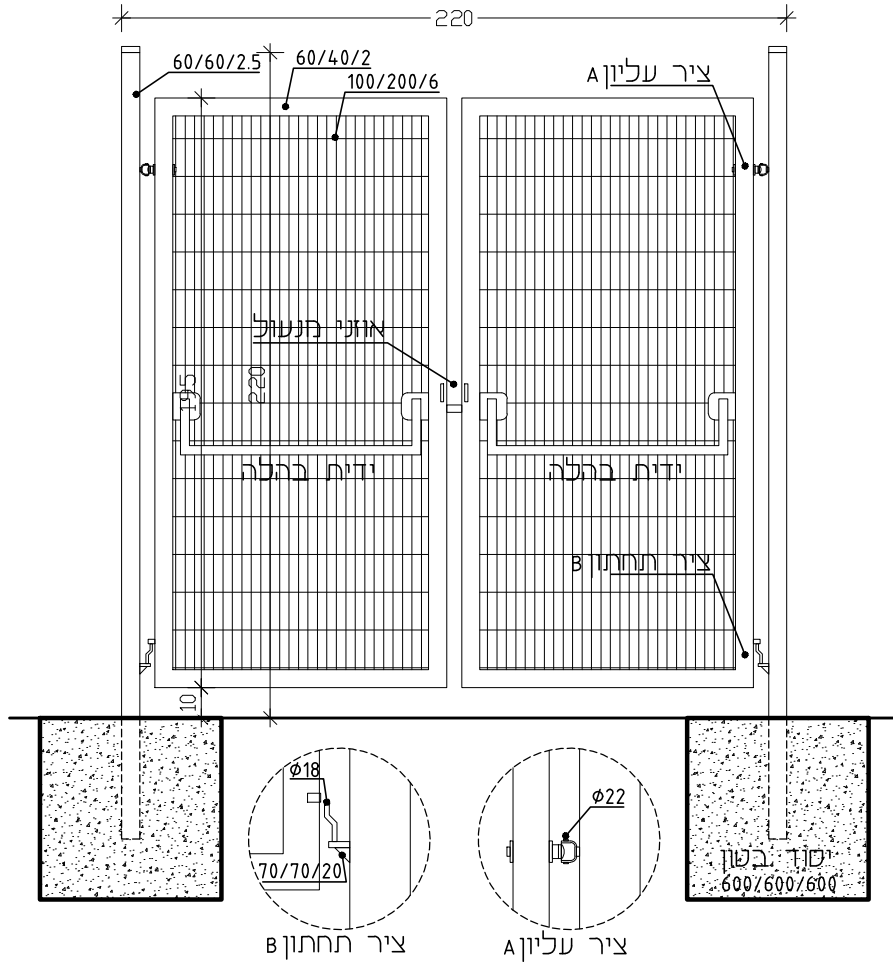


- \* השער מתאים לתקן 4273
- \* כל החלקים טבולים באבק חם לאחר היצור, לפי ת"י 918
- \* השער כולל ידיות בהלה תקניות
- \* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 414 למקרה של כיסוי השער
- \* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לתכנון

# גדר מרובע בגובה 6 מטר

גדר למגרשי ספורט  
דוגמת גדרות אורלי

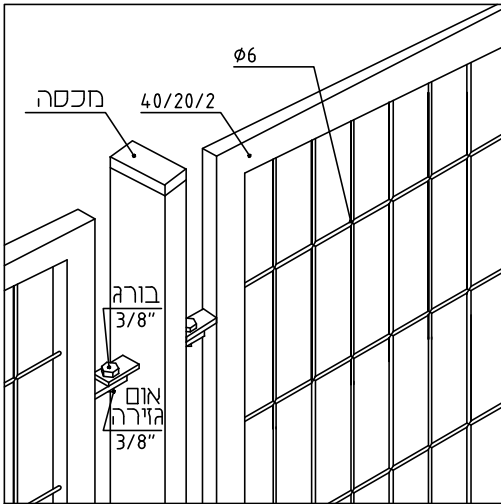


- \* הגדר מתאימה לתקן הרוח 414
- \* כל החלקים טבולים באבן חם לאחר היצור, לפי ת"ז 918
- \* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 414 למקרה של כיסוי הגדר
- \* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לתכנון

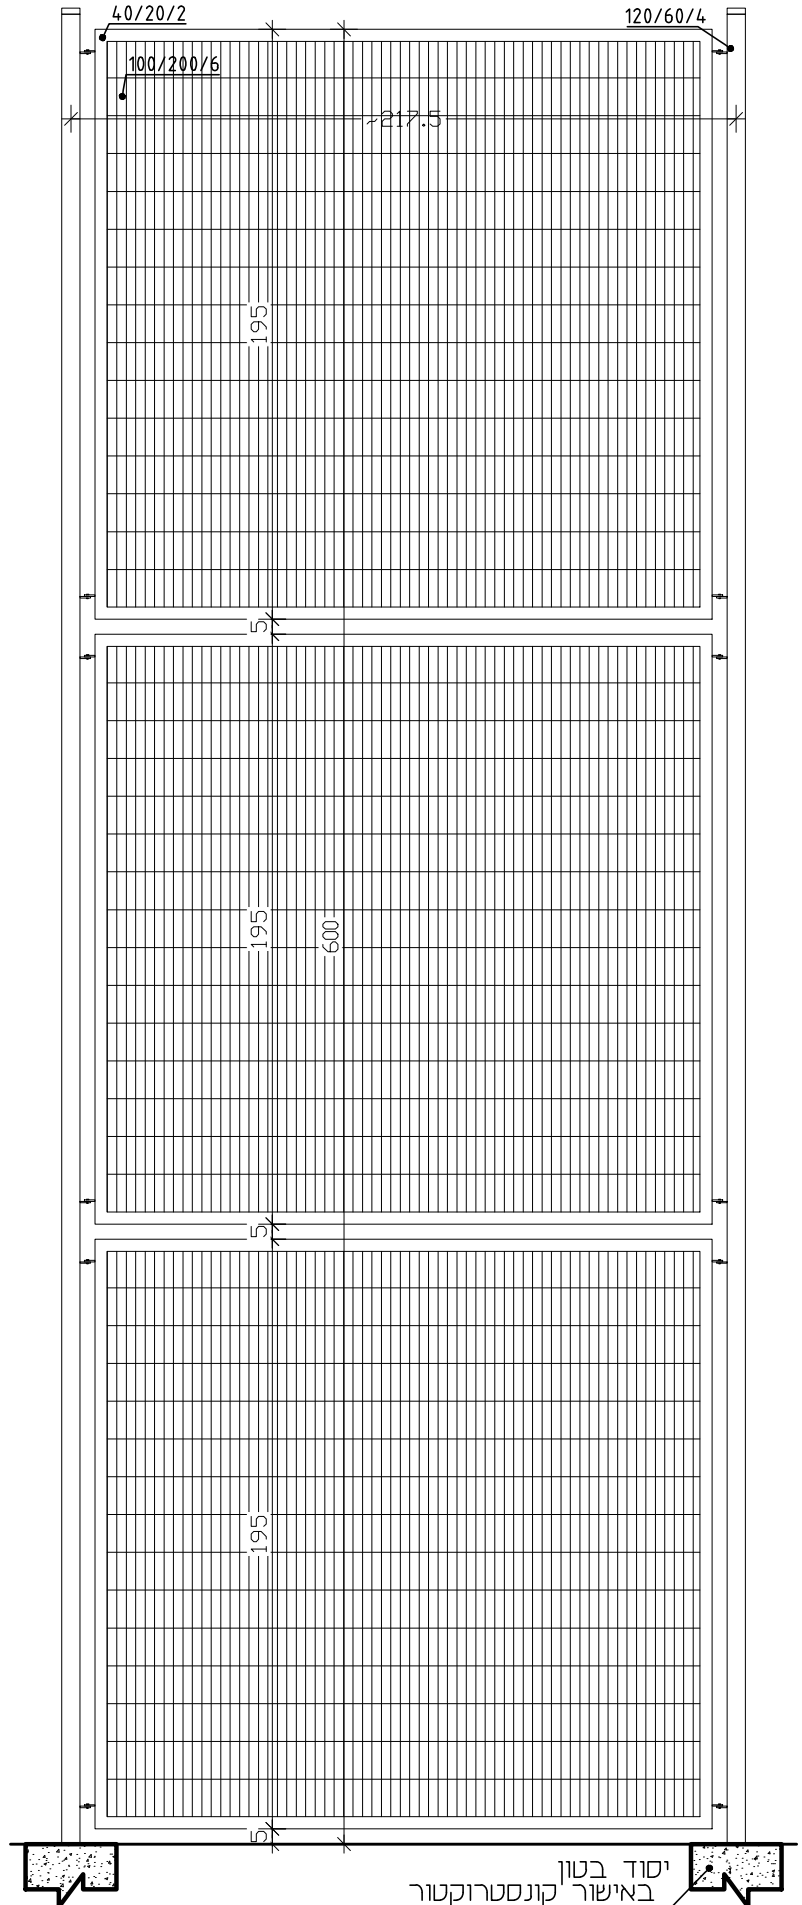


יסוד בטון  
באישור קונסטרוקטור

# גדר מרובע בגובה 4 מטר

גדר למגרשי ספורט  
דוגמת גדרות אורלי מקיט 7004

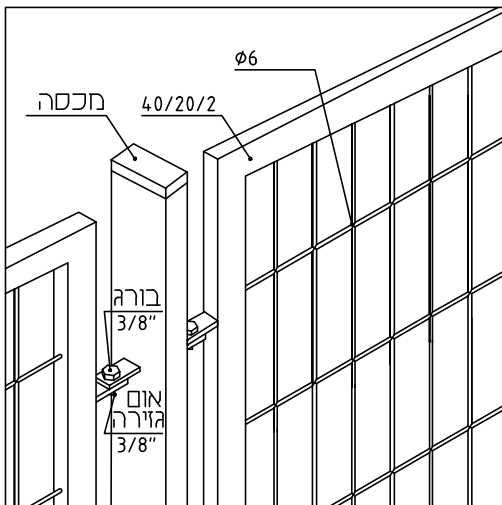


- \* הגדר מתאימה לתקן הרוח 414
- \* כל החלקים טבולים באבן חם לאחר היצור, לפי ת"י 918
- \* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 414 למקרה של כיסוי הגדר
- \* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לתכנון

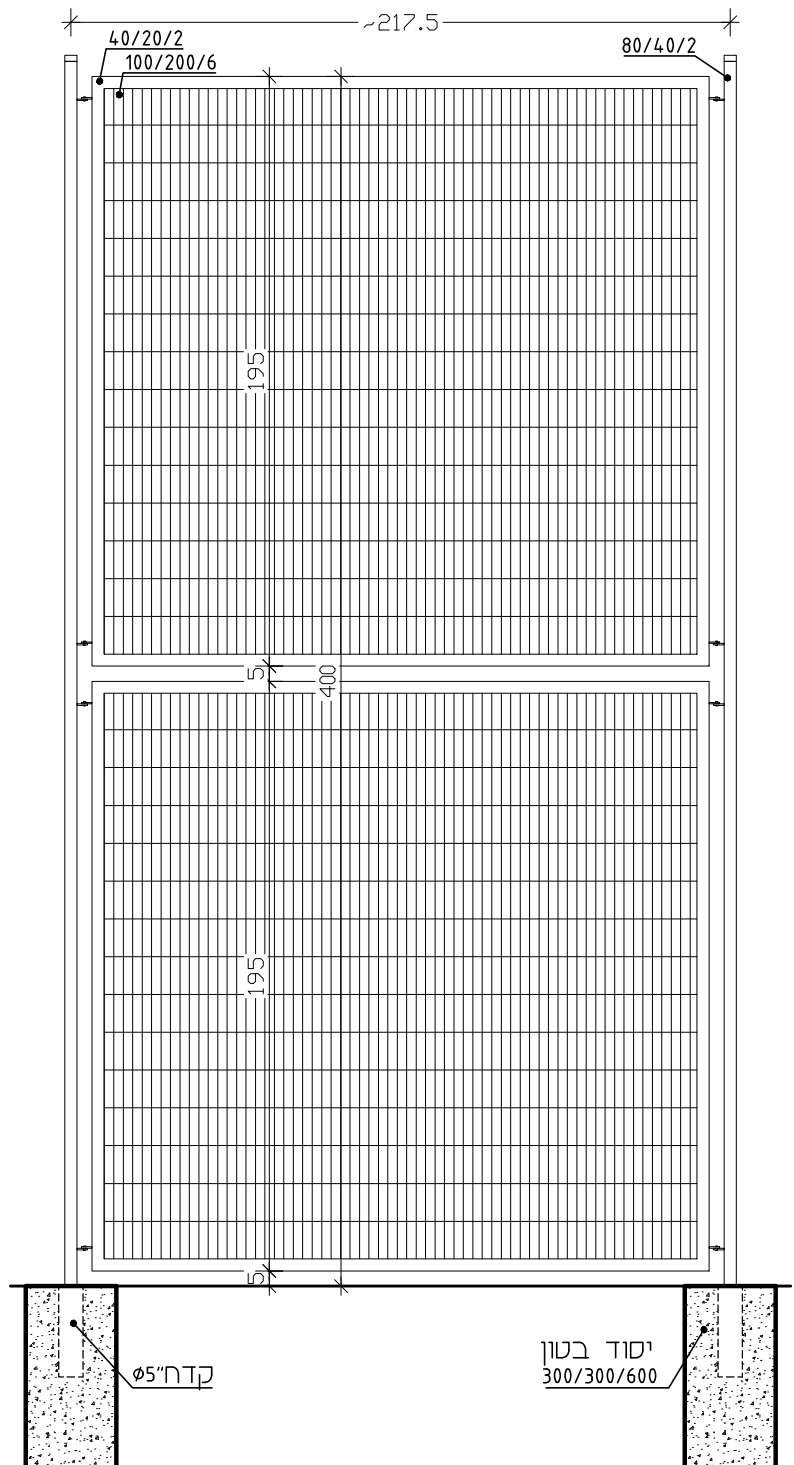


# גדר מרובע בגובה 2 מטר

הגדר  
דוגמת גדרות אורלי מק"ט 1012

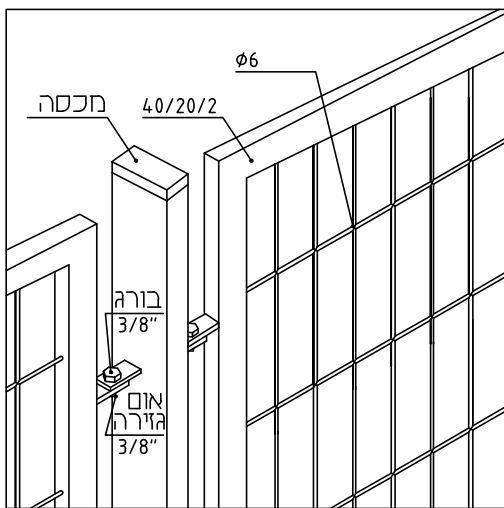


\* הגדר מתאימה לתקן 4273

- \* כל החלקים טבולים באבק חם לאחר היצור, לפי ת"י 918
- \* יש לוודא התאמה לתקן הרוח 414 למקרה של כיסוי הגדר
- \* יש לקבל אישור קונסטרוקטור לתכנון

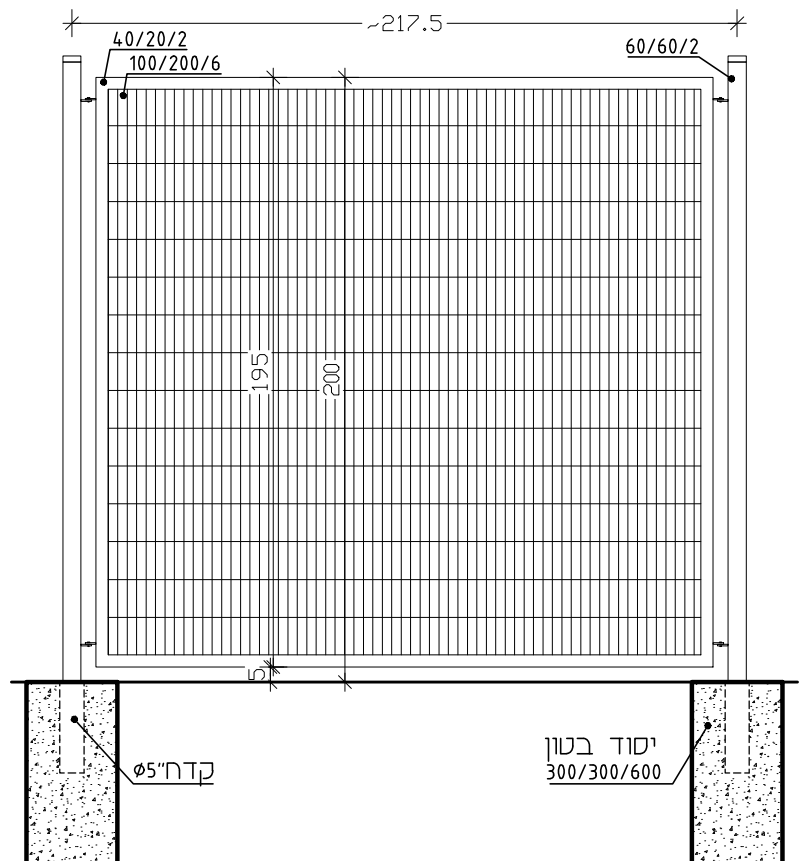


# גדר בגובה 1.10 ו-1.30 מטר


הגדר  
דוגמת גדרות אורלי מקיט 6015

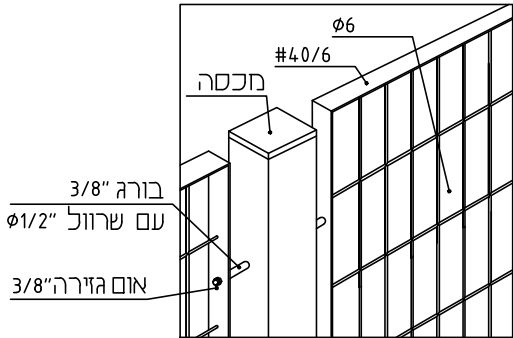

\* הגדר מתאימה לתקן 4273  
\* כל החלקים עבולים באבן חם לאחר היצור, לפי ת"י 918

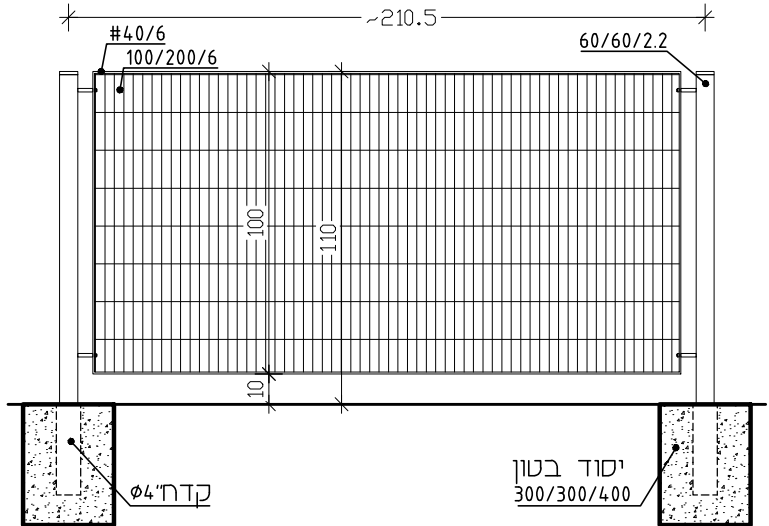

הגדר  
דוגמת גדרות אורלי מקיט 6015

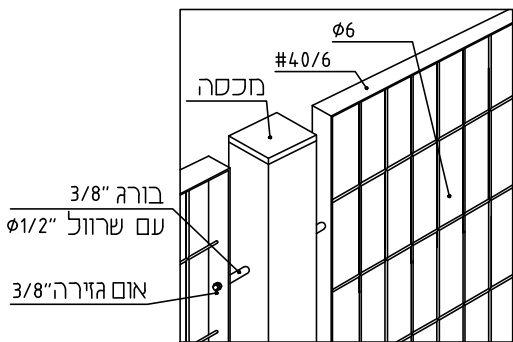

\* הגדר מתאימה לתקן 4273  
\* כל החלקים עבולים באבן חם לאחר היצור, לפי ת"י 918

