

פרט חיזוק טבעת הגישור

ללא קנ"מ

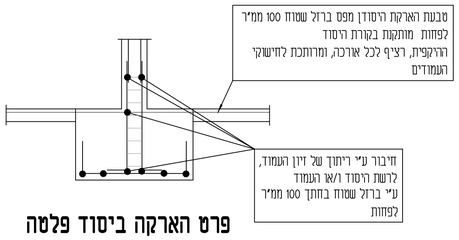

פרט הארקה ביסוד פלטה

ללא קנ"מ



פרט הבטחת רציפות חשמלית

ללא קנ"מ

פרט פס השוואת פוטנציאלים

ללא קנ"מ

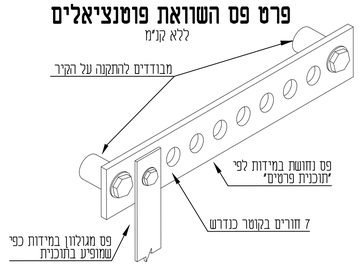



פרט תפר התפשטות

ללא קנ"מ

הערות :

1. טבעת הארקת היסוד ההקפית

פס ברזל בחתך 100 ממ"ר לפחות רציף לכל אורכו. הקטעים מחוברים ע"י ריתוך חשמלי באורך 5 ס"מ.

2. יציאת חוץ

פס ברזל מגולוון 40/4 באורך 40 ס"מ בגובה כ- 40 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

3. ראש כלונס

טבעת חובקת את ברזלי הארך, מברזל שטוח בחתך 100 ממ"ר ומרותכת לשלושה ברזלי ארך לפחות

4. רשתות זיון הרצפה

ירותך אחת לשניה ב :- 2 ברזלים לפחות. רשתות הזיון של הרצפה ירותכו לטבעת הארקת היסוד ההקפית

5. חוק החשמל

מערכת הארקת היסוד תבוצע כנדרש בחוק.

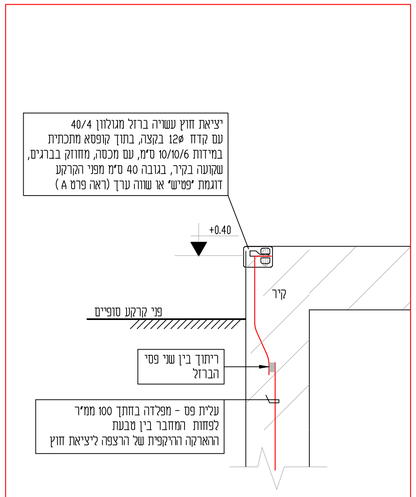

פרט יציאת חוץ

ללא קנ"מ

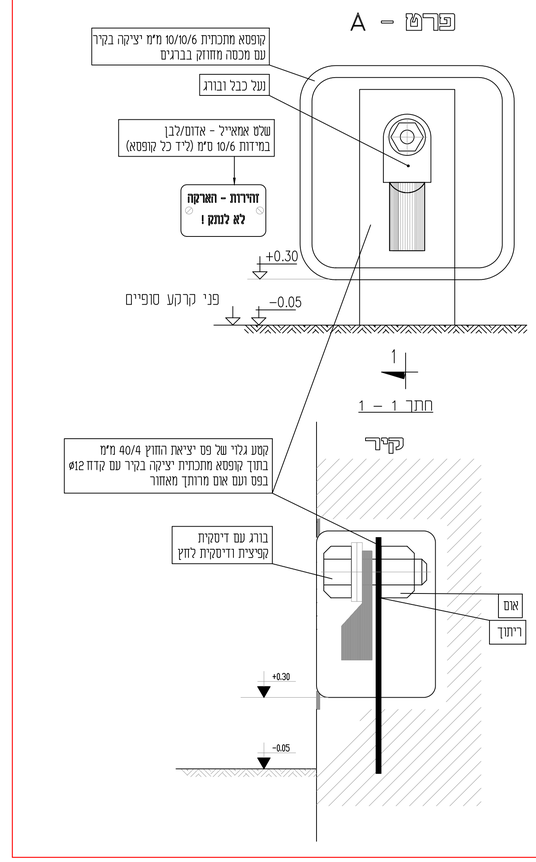

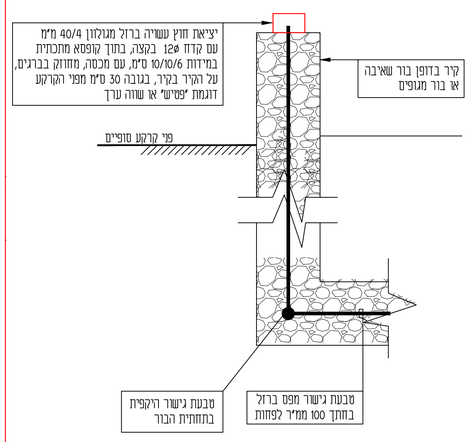

פרט 3 - פרט יציאת חוץ

ללא קנ"מ

עדכון מס'	תאור העדכון	תאריך
V0.0	תכניות לסכרז .	25.10.2022
V0.2	עדכון כללי	11.06.2024

הכין עבור:	ת.ל.מ מהנדסים בע"מ		
הפרויקט:	תחש"ש לשפכים מצפה	נושא הפרטים:	תכנית הארקת יסודות פרטים
קנה מידה			

שם הקובץ:						
מכון	שרטט	ביקר	אישר	מספר הפרטים:	60	דף 2
שם	ק.בוטמן	מ.ליימאן	מ.ליימאן			
חתימה				מספר הפריקה:	3512	מתוך 2
תאריך	15.10.22	15.10.22	25.10.22			
לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע			

סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , יעוץ , פיקוח
רח' דרך החורשת 8 ת.ד.425 עכו 2451710
04-9913446 (04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL .

עיני סט.	מתאריך	תאור השינוי	ערסם	אשר

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום .
עליו להודיע למתכנן על כל סעות או אי-התאמה .
אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט .
אין לשנות כל שנוי בתכנית זו או בדיעבות
המלוים בה ללא אשור בכתב ואת המתכנן.

ת.ל.מ מהנדסים (א.ו) בע"מ
רח. הזיתה 2 מת. כרמל מיקוד: 39032 ת.ד. 2065 מיקוד: 39120 טל: 04-8509595 פקס. 04-8509596

הפרט:
מושב מצפה

הכן עבור :
מועצה אזורית גליל תחתון
אגודת מי גת

שם הפרויקט:
שדרוג תח"ש לביוב מצפה

התכנית:
תכנית הארקת יסודות

קנה מידה :			