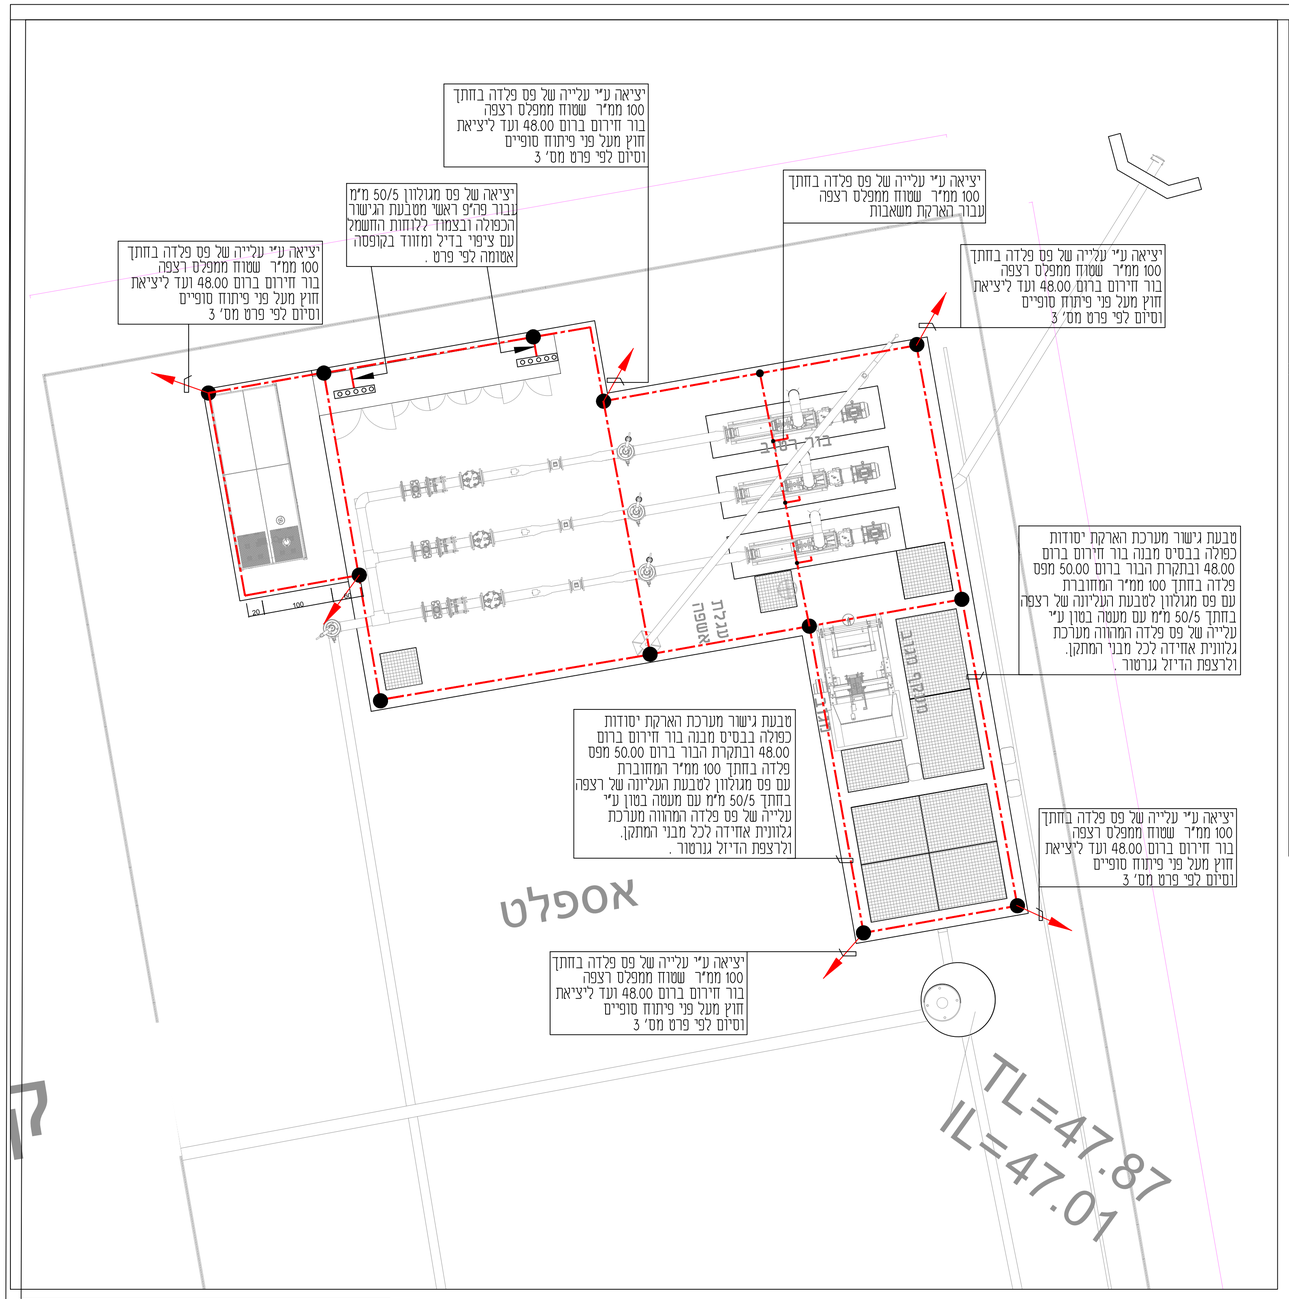

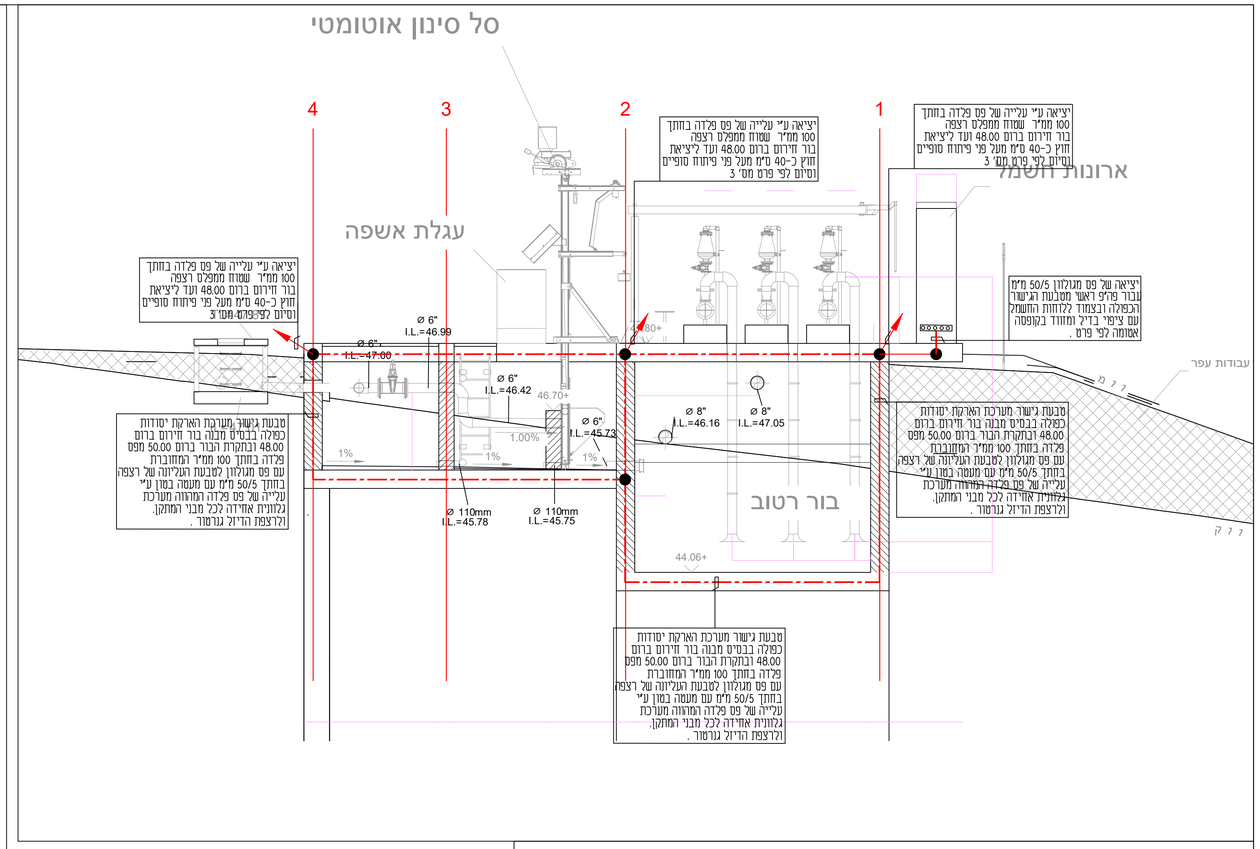

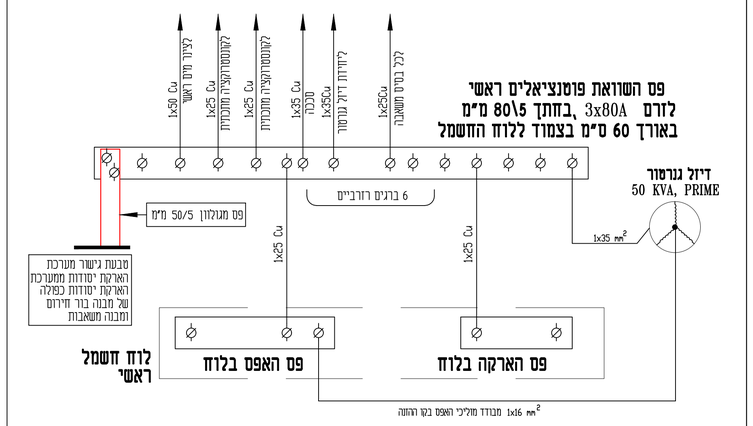

1. יציאת חוץ: פס חיבור (קוץ) מברזל שטוח מגלולון 40/4 מ"מ המחבר (ע"י ריתוך) בין מבעת הארקת היסודות ברצפה ויוצא החוצה לפי תוכנית ופרטים. כל החיבורים יבוצעו בריתוך באורך 5 ס"מ לפחות
2. בכל קיר חיצוני של המבנה, תסודר יציאת חוץ 40/4 מ"מ מרותכות למבעת הארקת היסוד ההיקפית (ראה פרט)
3. כל מוליכי הנחושת של ההארקות יהיו עם ציפוי בדיל .

הערה:

1. יש לראות תכנית הארקת יחוד ובצמוד לתכנית הקונסטרוקצייה וסוג ביסוס מאושר. יחוד עם תכנית האיטום המאושרת.
2. במידה ויבוצע איטום יריעות לקירות ודפנות המבנה תרותך מבעת כפולה מפס מגלולון 50/5 בהיקף לבסיס המבנה ובמרחק כ-50 ס"מ, עם מעטפת בטון רזה בחתך 20/20 ס"מ.

מקרא :

- מבעת גישור הארקת יסודות היקפיות בנויה מ פס פלדה שטוח בחתך 100 ממ"ר לפחות, מרותך לזיון הקונסטרוקציה של המבנה .
- יציאת חוץ מפס מגלולון בחתך 40/4 מ"מ מסבעת היקפית וסיום בקופסה לפי פרט .
- נקודת ריתוך באורך שלא יפחת מ 5 ס"מ וכנדרש בתקנות ובחוק החשמל .

שינוי מס.	סוג	תאור השינוי	נרשם	אישר

המבצע, אחראי לבדיקת המידות והתאמתן בסקום .
עליו להודיע למתכנן על כל סעות או אי-התאמה .
אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט .
אין לעשות כל שמוש בתכנית זו אי ברעיונות
הכלומים בה ללא אשור בכתב מאת המתכנן.

ת.ל.מ מהנדסים (א.ו) בע"מ
רח. הוזמה 2 מת"ת כרמל מיקוד: 39032 ת.ד. 2065 מיקוד: 39120 טל: 04-8509595 פקס: 04-8509596

הפקס:
מושב מצפה

הקו עבור :
מועצה אזורית גליל תחתון
אגודת מי גת

שם הפרויקט:
שדרוג תח"ש לביוב מצפה

השכבה:
תכנית הארקת יסודות

קנה מידה :	קבוץ:		
		תאריך: 11/06/24	שינוי מס. :
		תכנית מס. : 3512-60	עבודה מס. : 2777

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	● ○	○

סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , יעוץ , פיקוח
רח' דרך החורשת 8 ת.ד 425 עכו 2451710
(04-9913446) 04-9919156
. INFO@SV-ENG.CO.IL

Sleiman Weishahi

קנה מידה
1:50

הוכן עבור:
ת.ל.מ מהנדסים בע"מ

הפרויקט:
תח"ש לשפכים מצפה

נושא השרטוט:
תכנית הארקת יסודות

shareef Jul 01, 2024 - 9:05am
J:\3512\3512DWG\DWG\3512-60.dwg
File name:
J:\3512\3512DWG\DWG\3512-60.dwg Ver: 11.06.2024

שם הקובץ:					
תכנון	שרטט	בדק	אישר	מספר השרטוט:	דף
שם	ק.בסמאן	סלימאן ג.	סלימאן ג.	60	1
חתימה				מספר הפרויקט:	מספר
תאריך	15.10.22	15.10.22	25.10.22	3512	2
			25.10.22		

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
☐	☐	■	☐

עדכון מס'	תאור העדכון	תאריך
V0.2	עדכון כללי	11.06.2024
V0.1	עדכון כללי	29.10.2023
V0.0	הוכנית למכרז .	25.10.2022

shareef Jul 01, 2024 - 9:05am
J:\3512\3512DWG\DWG\3512-60.dwg