


ציפוי ספורטקוט אקרילי צבעוני, עמיד UV  
 בשתי שכבות, ע"פ הוראות החברה המייצרת.  
 שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט (1/2")  
 בעובי 3 ס"מ לרבות פיזור והידוק.  
 ציפוי מאחה באימולסיר ביטומית בשיעור  
 של 0.25 ליטר/מ"ר בין שתי שכבות אספלט.  
 שכבת מקשרת מבטון אספלט (3/4")  
 בעובי 4 ס"מ לרבות פיזור והידוק.  
 ציפוי יסוד באימולסיר ביטומית  
 בשיעור של 1 ליטר/מ"ר.

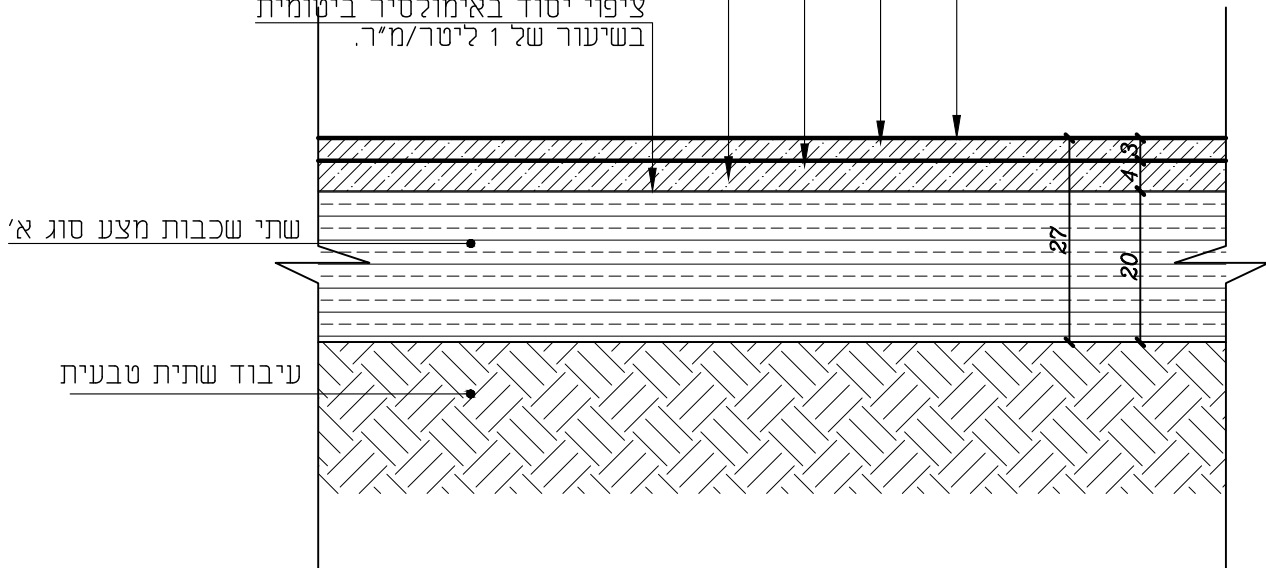

הערות:  
 ׀ הידוק חומר המילוי והמצעים בשכבות עד 98% מהצפיפות המקסימלית.

01	מס' גליון:	2140-GTN	מס' סידורי:	מגרש ספורט משולב - בית רימון		
שרטט	בדק	K/PROJECTS/ 2140-GAL/PLAN-50	ספריה	קובץ	תאריך	קני"מ
אחמד מזאגנה	טבעוני אימן			PL-01	20.06.2022	1:10
<b>ד"ר טבעוני</b> אדריכלים ומהנדסים בע"מ משרד תכנון ויעוץ שכונת אלעמארה טל' 04-6554037 TABONY @NETVISION.NET.IL				תשתית מגרש אספלט		
				פרט: D-1		